

# Guía básica de productos

Impermeabilización y restauración de obras • Instalación de cerámicas y piedra natural • Tecnología del concreto • Reparación del concreto • Pisos industriales

- Lechadas, anclajes y adhesivos




Piscinas y espejos de agua



Tanques, acuarios y fuentes



Balcones, terrazas y azoteas

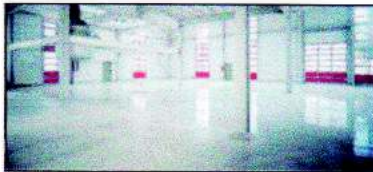

Barreras de vapor y humedad



Estructuras marinas



**Engineered in Germany**

Impermeabilización cementicia flexible  
Impermeabilización por cristalización  
Impermeabilizantes modificados con polímeros  
Morteros de reparación y autonivelantes  
Barreras de humedad y vapor

Grouts cementicios

Adhesivos epóxicos




Estructuras de concreto



Paredes y muros de contención



Plantas de tratamiento de aguas



Enchapes decorativos

CALIDAD  
SEGURIDAD  
CONFIANZA  
GARANTÍA

**SCHOMBURG**  
LATIN AMERICA

**Piscina Segura  
Diversion Asegurada**

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios en:  
[www.grupobitingo.com.co](http://www.grupobitingo.com.co)

**IMPERMEABILIZACION Y RESTAURACION**

**AQUAFIN®-IC**

Lechada impermeabilizante por cristalización

- Penetra los poros capilares del concreto
- Permanentemente activa
- Aplicable sobre soportes húmedos
- Detiene la carbonatación
- Cierra fisuras posteriores de hasta 0,4 mm



**AQUAFIN®-1K**

Lechada mineral impermeabilizante de un componente

- Para uso en interiores y exteriores
- No requiere de primer para adherirse a superficies húmedas
- Resistente a altas presiones hidrostáticas positivas y negativas

**AQUAFIN®-2K/M**

Lechada impermeabilizante mineral flexible

- Impermeabilización flexible apta para puentear grietas, libre de juntas y costuras
- Se adhiere a soportes húmedos sin imprimar
- Permeable al vapor, resistente a los helados, a la radiación UV y al envejecimiento
- Impermeable al agua hasta 7 bar
- Resistente al tráfico peatonal ligero



**FIX-20T**

Mortero de taponar de fraguado rápido para impermeabilizaciones por cristalización

- Mortero de fraguado rápido altamente reactivo.
- Fuerte adherencia a sustratos de concreto.
- Compatible con el sistema de impermeabilización por cristalización AQUAFIN-IC.

**INSTALACION DE CERAMICAS Y PIEDRA NATURAL**

**SOLOPLAN®-60**

Mortero autonivelante de 6-60 mm

- Mortero autonivelante mejorado con sintéticos
- Para uso en interiores y exteriores
- Fácil de aplicar y de fraguado rápido

**CARO-FK-FLEX**

Mortero adhesivo flexible para baldosas, cerámicas y piedra natural

- Mortero adhesivo flexible de capa fina para interiores y exteriores.
- Apto para baldosas, cerámicas, porcelanatos y piedras naturales
- Buena estabilidad y fácil de aplicar

**ASO®-FLEXFUGE**

Mortero de rejuntado (Grout/fragua)

- Grout/fragua para uso en interiores y exteriores
- Adecuado para el sellado de juntas en baldosas de gres y gres fino, piedra natural y artificial, lajas, clinker, baldosas de ladrillo, etc.



**TECNOLOGÍA DEL CONCRETO**

**BETOCRETE® C-Series,**

Únicos aditivos líquidos de impermeabilización integral para concreto.

**BETOCRETE® C-35**

Aditivo en polvo de impermeabilización por cristalización para concreto

**BETOCRETE® C-16**

Aditivo líquido de impermeabilización por cristalización en combinación pura de ingredientes activos en alta concentración

**BETOCRETE® C-17 (BV)**

Aditivo líquido de impermeabilización por cristalización con acción plastificante. Sella la estructura desde el interior ofreciendo un efecto "sonador" de grietas estáticas de hasta 0.4 mm

**REPARACION DEL CONCRETO**

**INDUCRET®-BIS-0/2 ACI**

Inhibidor de corrosión y agente adherente

- Inhibidor de corrosión del acero de refuerzo
- Agente adherente para reparaciones
- Fragua libre de grietas

**SOLOCRET-RS**

Mortero de fraguado rápido para reparaciones horizontales

- Mortero modificado con polímeros para uso en interiores y exteriores
- De fraguado rápido, altas resistencias iniciales y de baja contracción
- Para espesores de hasta 75 mm.

**SOLOCRET-100F**

Mortero de fraguado rápido para reparaciones verticales y "sobre cabeza"

- Mortero modificado con polímeros para uso en interiores y exteriores
- Reforzado con fibras para espesores de hasta 100 mm

**PISOS INDUSTRIALES**

**INDUFLOOR®-IB1240 & INDUFLOOR®-IB1250**

Imprimaciones epoxicas especialmente formuladas para proteger las losas de concreto contra los efectos dañinos de la transmisión de vapor de humedad. Ambos productos pueden ser aplicados aún sobre concreto húmedo y concretos jóvenes. **INDUFLOOR®-IB1240** puede aplicarse aún sobre sustratos contaminados con aceites previamente preparados.

**LECHADAS, ANCLAJES Y ADHESIVOS**

**INDUGROUT-A100**

Lechada/Grout cementicio autonivelante reforzado con fibras - sin contracción y sin oxidación

- Reforzado con fibras y por tanto sin riesgo de agrietamiento.
- Consistencia ajustable.
- Altas resistencias mecánicas

**INDUCRET-VK4031 & INDUCRET-VK4032**

Adhesivos isotrópico y de viscosidad media para la unión estructural de concreto

- Uniones estructurales de elementos prefabricados o de concreto nuevo a concreto existente
- Altas resistencias mecánicas

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios en:  
[www.grupobitingo.com.co](http://www.grupobitingo.com.co)